


VVH-MD82D(4GA) 1080P

8CH AI車載應用-先進駕駛輔助系統



(選配)

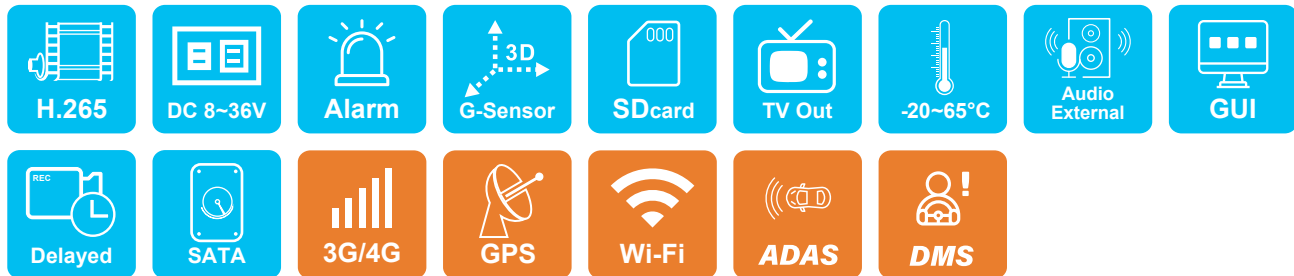

單一車機可支援無線4G/WiFi連網並連接最多8組車用攝影機，開機後自動同時錄製/串流多角度行車場景影像，其中可選配1路安全駕駛輔助系統ADAS鏡頭與另1路司機分心預警系統DSM鏡頭，除可隨時提醒司機前方路況與分心駕駛，並可協助車隊管理員即時掌控車隊安全。

- › 車機韌體整合智能AI演算法:(選配)(詳見尾頁細項說明)
 搭配ADAS鏡頭，可即時偵測/警示/通報車輛前方危險路況
 搭配DMS鏡頭，可即時偵測/警示/通報司機疲勞或分心駕駛行為
- › 搭配無線網卡 (LTE或WiFi) 模組，再配合馥鴻車用後台系統後，可於遠端隨時掌控車輛的行車狀況。(選配)
- › 硬碟自動覆寫功能
- › 具備SD卡備援儲存機制
- › 完整可靠的影像記錄列表，讓搜尋影像記錄更便利。
- › 隱藏式檔案架構，搭配專屬播放程式，讓檔案安全更有保障；並提供 AVI、MP4 轉檔功能，讓使用者可於一般環境直接播放。
- › 搭配 G-Mouse，完整記錄車輛行車軌跡與行車速度。(選配)
- › 整合 G-sensor 功能，可自動偵測衝擊，觸發強制錄影，讓重要事件影片不丟失。
- › 整合電源管理功能，可熄火後延遲關機，支援停車監控功能。

商品規格

訊號格式-	NTSC/PAL
作業系統-	Embedded Linux
視頻輸入數-	8頻道輸入
攝影機電源輸出-	8組電源 12V / (2.6A/8CH)
視頻輸出數-	VGA/CVBS (同步輸出)
聲音輸入數-	2頻道輸入(1組備用)
聲音輸出數-	1頻道輸出
警報輸入/輸出-	6組警報輸入(2組備用)、2組警報輸出(1組備用)
操控界面-	GUI圖形化控制界面
語系支援-	多國語言(英、繁中、簡中)

錄影格式-	1080P@8CH 720P @8CH D1@8CH
顯示模式-	單畫面/四分割畫面/九分割畫面
單工模式-	錄影/放影
錄影解析度-	1920 x 1080 1280 x 720 720 x 480
儲存設備-	2.5吋HDD(厚度不大於9mm) / SD
搜尋 模式-	時間/日期,事件記錄
全螢幕-	是
提示燈-	4 LED (LAN、REC、GPS、電源)
斷訊檢知-	是
蜂鳴器警報輸出-	是
GPS-	G-MOUSE

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

商品規格

G-SENSOR-	是
3G/4G-	是
WIFI-	是
SD-	是
RS232-	是
IR-	是
金電容-	內建10F，停電延遲約5秒
系統監視-	停、復電自動回復錄影模式
電源規格-	(1) DC 8V~36V (2) ACC 斷電延遲由軟體設定 (3) DC 12V OUT
尺寸-	250mmX174.8mmX69.5mm
操作溫度-	-20度~65度
重量-	1.85kg(含支架、硬碟)

細項說明

先進駕駛輔助系統 ADAS：行人偵測(PCW)、前車碰撞(FCW)、前車間距(HMW)、車道偏移(LDWS)

司機分心預警系統 DMS：分心警告(抬頭/低頭/左顧右盼)、講電話、抽煙、疲勞駕駛(閉眼/打哈欠)、異常(司機離座/遮擋攝影機)未戴口罩等功能

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY