



4 CH AHD H.264

數位影像錄影系統



NEW 2015 MAR. V1.0




CCTV監視系統 VDG-DK160

- 多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看/影像備份。
- 可裝設1顆SATA硬碟，單顆硬碟容量最大支援到4TB。
- 支援720P。
- 支援實時錄影及回放。
- 遠端IE瀏覽，同時具備錄影及播放的功能，可對使用者多重權限管理。
- 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、DNS、UPNP、PPPoE等網路服務。
- 支援iPhone、Android 影音監看及回放。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援USB儲存裝置即時同步錄影備份。

VDG-DK160

4 CH AHD H.264 數位影像錄影系統

背板

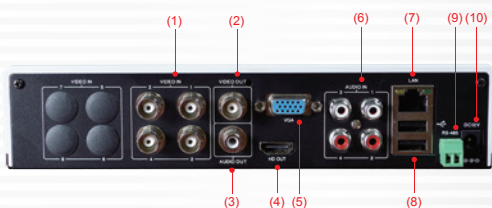

1. VIDEO IN : 1~4支攝影機輸入端
2. VIDEO OUT : 影像輸出端
3. AUDIO OUT : 聲音輸出端
4. HD OUT
5. VGA : 電腦螢幕輸出端
6. AUDIO IN : 1~4路聲音輸入端
7. LAN : 網路接頭
8. USB :USB 滑鼠孔/USB隨身碟，供備份或韌體更新
9. RS-485 :RS-485的連接座
10. DC12V :電源輸入端

規格表

影像	輸入	BNC影像	4組BNC(1Vp-p 75Ω)
	輸出	BNC	1組BNC(1Vp-p 75Ω)
		VGA	VGA (Max. 1920x1080)
		高清數位HD	高清數位(Max. 1920x1080)
聲音	輸入	4路輸入	
	輸出	1路輸出	
	聲音壓縮	G.711A	
即時影像	顯示解析度	720P	
	數位放大	隨意滑鼠拖曳放大	
	跳台	5-120 秒自動跳台	
錄影	影像壓縮方式	H.264	
	解析度	各CH可個別設定AHD-M/AHD-L/D1/HD1/CIF	
	錄影張數	4 CH 720P @30FPS/CH(NTSC) 4 CH 720P @25FPS/CH(PAL)	
	錄影品質	很差、較差、一般、好、很好、非常好	
	錄影模式	連續、排程、位移、手動錄影	
	位移偵測	格線設定，可以設定192(16*12)個檢測區域	
	事後錄影	10 ~ 300秒	
	顯示模式	單畫面 / 4分割 / 跳台	
備份	檔案格式	AVI / 自定義格式	
	媒體介面	USB/網路	
	備份播放軟體	YES,執行軟體將Windows Media Player 轉為可播放本DVR H.264錄影資料的播放器	
網路	碼流	AHD-M/AHD-L/D1/HD1/CIF / QCIF	
	回放	YES	
	網路服務	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、DNS、UPNP、PPPoE	
	瀏覽器	IE	
儲存	硬碟	介面	SATA
		最大支援容量	單顆最大4TB(需配合電源)
		可裝設硬碟數量	1顆
	外部儲存	支援USB儲存裝置即時同步錄影	
檔案系統	穩定可信賴自行開發檔案系統		
使用者介面	操作選單	圖形介面；VGA & HD out 可同時顯示	
	輸入方法	滑鼠	
網路	乙太網路	1*RJ-45, 10/100 Base-T	
	Web 監看	即時影像，搜尋/回放，備份，遠端設定/更新	
其他功能	內部蜂鳴器	位移、斷訊、硬碟錯誤啟動	
	多國語言	可預設2種語言	
	軟體更新	USB更新，遠端網路更新	
	網路校時NTP	有	
	3G 手機監看	iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放	
	CMS(中央管理系統)	支援	
一般規格	操作環境	攝氏 0 ~ 46度, 濕度 20~80%	
	電源	DC 12V / 2A(AC100V~240V 50/60HZ), 可選購3A電源	
	淨重(總重)	約0.5kg (不含HDD及Power Adapter)	
	尺寸	222mm x 215mm x 50mm (寬 x 深 x 高)	

★儲存硬碟請另行購買，產品規格如有變更，恕不另行通知～

■ DISTRIBUTED BY

