


# VCN-SH5975H-AF 1080P / IP66

## 星光日夜全彩自動調焦攝影機

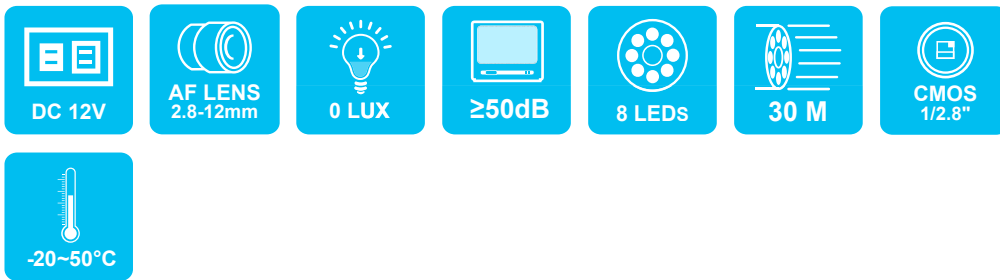

- › 1/2.8" CMOS 影像感應器
- › AHD 1080p畫質,有效畫素達1920x1080
- › 視覺角度: 2.8-12mm
- › 具有自動調焦功能,減少需要爬梯調焦的狀況發生
- › 支援數位寬動態D-WDR
- › 具有低照全彩的畫質功能(參閱商品說明)
- › AHD or CVBS or TVI or CVI 輸出切換
- › IP66防塵防水等級

## 商品規格

- 影像元件- 1/2.8" CMOS 影像感應器
- 信號模式- NTSC/PAL
- 影像訊號處理系統- 數位訊號處理系統
- 視覺角度- 2.8-12mm(AF)
- 有效像素- 1920 (水平) × 1080 (垂直)
- 解析度- 2M@30fps
- 輸入電壓- DC 12 ± 1V
- 消耗功率- 120mA (IR Off);500mA (IR On)

- ICR- 支援
- 電子快門- ATUO/1/50(1/60)秒至1/50,000秒
- 自動白平衡- 自動
- 自動增益- 自動
- 信噪比- ≥50dB
- 日夜轉換- 支援
- OSD功能- 支援(選配)
- LED顆數- 高亮度LED 8 PCS
- 投射距離- 30M
- 紅外線波長- 850nm
- 最低照度- 0 LUX(紅外線啟動)
- 輸出- AHD、TVI、CVI、CVBS
- 語言- 英語/簡中/繁中/德語/法語/義大利語/西班牙語/  
波蘭語/俄語/葡萄牙語/荷蘭語/土耳其語

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## 商品規格

---

防水防塵等級- IP66

工作溫度- -20°C~+50°C

尺寸 (W×D×H)- 255mm x 75.3mm x75mm

重量- 大約600g

## 商品說明

---

### 調整低照全彩功能步驟

透由DVR內的選單 → 選擇同軸控制 → 將攝影機的LED關閉後確認  
攝影機即可呈現此功能

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY