


VDN-CK801

16CH DTV影像錄影系統(Hybrid)

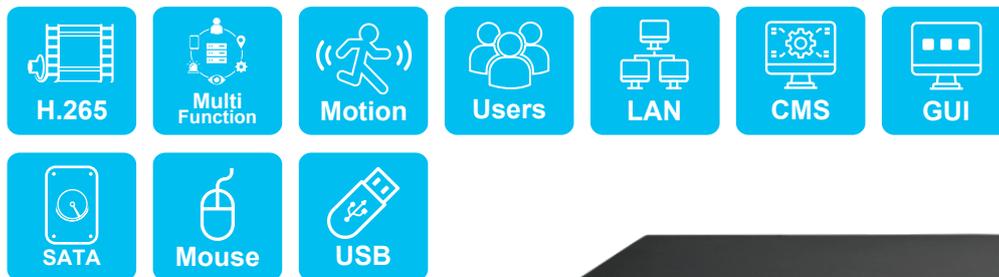

- › 支援 Hybrid功能，同時連接DTV訊號攝影機與數位IP訊號
- › 可支援16CH DTV Camera (1080P) 監控影像+20CH IPCAM 監控影像
- › 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放
- › 單顆硬碟容量最大支援到10TB
- › 支援HD超高畫質輸出
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放
- › 支援CMS(中央管理系統)
- › 具P2P功能，APP可掃描QR Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 支援 VACRON IPCAM 隨插即用
- › 支援 ONVIF IPCAM
- › 支援 RTSP IPCAM
- › 支援VACRON 設備錄影
- › 支援自動更新

商品規格

- 影像輸入- 16CH BNC接頭訊號輸入(DTV 1080P)
20CH 5MP IPCAM (RJ45訊號輸入)
 - 影像輸出- VGA 訊號輸出 (Max.1920x1080)
HD OUT 訊號輸出 (Max.3840x2160)
 - 聲音壓縮格式- G.711U
-
- 數位放大- 有
 - 跳台- 有
 - 影像壓縮格式- H.264/H.265
 - 錄影張數- VGA @30FPS/秒最大可達 36CH監看
1080P@30幀/秒模式下可達 4CH即時影像監看
5MP@10幀/秒模式下可達 4CH即時影像監看
 - 錄影模式- 連續、排程、位移
 - 位移偵測- 格線設定，可以設定192(16x12)個檢測區域
 - 回放- 錄影回放最大可達 1路5MP@10幀/秒
或 1路1080P@30幀/秒
或 36路VGA@30幀/秒回放
 - 顯示模式- 單畫面/ 4分割/ 9分割/ 13分割/ 16分割/ 25分割/ 36分割
 - 備份格式- MP4 / 自用定義格式
 - 備份方式- USB / WEB
 - 網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋
 - 網路連線- 即時影像，搜尋/回放，備份，更新
 - 瀏覽器- IE / WEB-Client

產品規格如有變更，將不另行通知。

| 商品規格

硬碟儲存介面- SATA x4

硬碟最大支援容量- 單顆10TB

網路孔- RJ-45 x1 (10/100/1000 Base-T)

USB- 面板USB2.0 x1/後板 USB2.0 x1 + USB3.0 x1

檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統

S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查

操作選單- 圖形介面；VGA & HD out 可同時顯示

輸入方法- 滑鼠

內部蜂鳴器- 開機時啟動嗶聲

語系- 英文、簡中、繁中、日文

軟體更新- USB更新或遠端網路更新

手機監看- iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放與備份

CMS(中央管理系統)- 支援

操作環境- 攝氏 0 ~ 46度, 濕度 20~80%

電源- AC 115/230VAC, 8/4A, 50-60Hz, Output: 400W

淨重(總重)- 約5.5kg (不含HDD及Power Adapter)

尺寸- 430 x 360 x 100mm (長 x 寬 x 高)

產品規格如有變更，將不另行通知。