


VVN-CBE71 1080P

專業車隊行車紀錄器

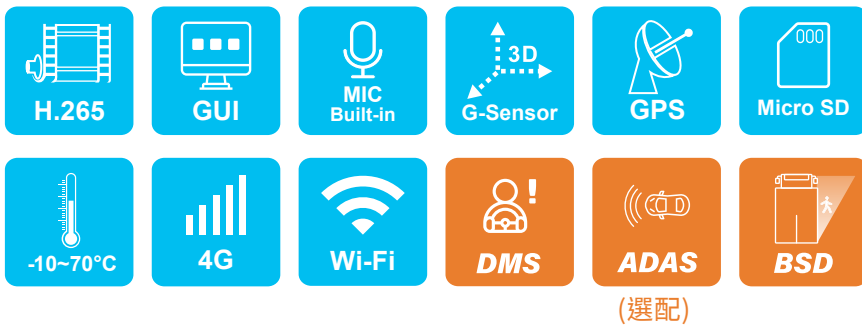

- › 採用H.265 & H.264影像壓縮，節省儲存空間、傳輸流量
- › SOC NT98321方案，支援4CH 1080P 15FPS/2CH 1080P 30FPS、4CH 720P、D1
- › 內建1CH 1080P攝影機、外接3CH高清攝影機，便於安裝
- › 內建2CH AI智能演算法，可支援ADAS、DMS、BSD功能 (選配(3選2))
- › 內建GPS+北斗雙模精準定位
- › 支援1個Micro SD卡最大256GB、超級電容雙重保障錄影文件完整性
- › 支援1個SIM卡，4G模組可選支援全球頻段
- › 支援WIFI熱點，支援手機預覽影像及參數設置
- › 支援三路I/O警報輸入，支援兩路RS232
- › 內建喇叭與麥克風，支援設備與車隊管理平台雙向語音對講；TTS語音播報（部分國家不支援）
- › 支援手機APP、客戶端、車隊管理平台預覽影像及數據設定
- › 專用檔案系統，提高磁盤讀寫效率、錄影更穩定

| 商品規格

操作系统- Linux

操作界面- 圖形化選單操作界面 (OSD 菜單), 字符疊加功能;

GUI- 支援遙控器操作, 或可通過手機APP進行數據設定

CPU- NT98321, ARM Cortex CA9雙核@1.4GHz

影像輸入- 4CH模擬高清(AHD)

支援攝影機畫質: 1080P、720P、D1

影像輸出- 1CH CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, 支援全畫面及四分割畫面

影像標準- PAL、NTSC

影像壓縮格式- H.264/H.265

預覽功能- 單畫面、四分割畫面, 支援手動/事件觸發顯示功能

錄影分辨率- 1080P、720P、D1、AUTO(AI MODE)

錄影速率- PAL: 100幀/s

NTSC: 120幀/s

錄影方式- 默認自動錄影, 支援開機錄影、事件錄影

聲音輸入- 1路內置MIC輸入

聲音輸出- 1路內置喇叭

壓縮格式- G.711A

錄音方式- 聲音與影像同步錄製

警報輸入- 2路 ALARM IN

警報輸出- 無

通訊界面- 2路RS232界面, 預留與外設通訊

無線傳輸- 內建4G無線傳輸功能, TDD-LTE, FDD-LTE

WIFI:無線 802.11b/g/n 通信模組

GPS定位- 內建GPS / BD模組

G-SENSOR- 支援

產品規格如有變更, 恕不另行通知。

Distributed BY

| 商品規格

- Micro SD卡-** 1張最大256GB容量Micro SD卡錄影
 - 升級方式-** Micro SD卡更新升級、FTP遠端升級更新
 - 儲存方式-** 專有儲存方式
 - USB-** 預留USB插槽(暫不支援)
 - SIM卡插槽-** 1張SIM卡插槽
 - 使用者-** 用戶密碼、管理員密碼兩級管理
 - 影像搜尋-** 可通過錄影時間、錄影方式等方式搜索錄影影像數據
-

- AI演算法-** ADAS：車道偏離、碰撞警報、車距偵測、行人偵測等
DMS：疲勞駕駛偵測、吸煙、打電話、遮擋、不安全駕駛行為習慣偵測
BSD：左盲區、右盲區、左右側前盲區偵測
- 語言-** 中文/英文
- 電源管理-** 寬電源輸入，具備過載、電壓不足、短路、反接等保護功能；支援定時開關機、延時關機功能。
- 輸入電壓-** DC:+10V ~ +36V
- 功耗-** 正常工作狀態<6W(不帶外設)
- 溫度-** -10°C ~ +70°C
- 濕度-** 20% ~ 80%
- 外觀尺寸-** 95mm x 130mm x 45mm
- 淨重-** 0.3kg

產品規格如有變更，恕不另行通知。

Distributed BY